

Centrica Connected Home Limited dichiara che l'apparecchiatura radio modello MOT003 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione è consultabile su: [hivehome.com/compliance](http://hivehome.com/compliance)  
Max. Potenza RF: <10 dBm.  
Frequenza: 2405-2480 MHz



# Sensore di movimento Hive

## Manuale d'uso User guide



Per non causare problemi all'ambiente o alla salute dovuti a sostanze pericolose contenute negli apparecchi elettrici ed elettronici, gli apparecchi contrassegnati da un bidone barrato non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzarli, devono essere riciclati. Contattaci per concordare la restituzione o la raccolta di questi articoli. Ricicla responsabilmente.



© Copyright Centrica Connected Home Limited con sede in Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire, SL4 5GD, UK. Tutti i diritti riservati.

UG70013550517V1



# Benvenuto in Hive

Questo manuale ti aiuterà a utilizzare il Sensore di movimento Hive.

Se non hai mai utilizzato i prodotti Hive, consulta il manuale d'uso dell'Hub Hive per sapere come impostare il tuo profilo utente Hive.

## Per iniziare:

### ① Aggiungere il sensore

Puoi farlo tramite la app Hive o il pannello di controllo online.

#### Con la app Hive:

- Apri la app Hive dallo smartphone. Potrebbe richiedere il login.
- Tocca il pulsante **Menu**, quindi il pulsante **Installa i dispositivi**. Segui le istruzioni sullo schermo.

#### Con il pannello di controllo online:

- Accedi al tuo profilo Hive su **hivehome.com**
- Nelle **Impostazioni** seleziona **Installa i dispositivi**: poi segui le istruzioni sullo schermo.

Quando ti viene richiesto, tira la linguetta del coperchio del sensore per iniziare la procedura di connessione. Il LED anteriore giallo inizierà a lampeggiare mentre cerca l'hub.

Quando il sensore appare sullo schermo, assegnagli un nome e premi **Salva** per completare l'installazione.

## 2 Scegliere la posizione

Identifica una posizione con una buona visuale dell'area in cui desideri rilevare movimenti.

- Idealmente dovrebbe essere a 2/3 m dal suolo: se posizionato più in alto potrebbero rimanere degli angoli ciechi al di sotto.
- In alternativa, puoi posizionarlo su un lato, su un tavolo o uno scaffale: in questo modo non dovrai fissarlo a una superficie.
- Il sensore rileva movimenti fino a circa 5 m di distanza e ha un campo visivo di 94°.

### I casi seguenti potrebbero far scattare un falso allarme di movimento:

- La luce diretta del sole sul sensore; una finestra nel campo visivo, con movimenti all'esterno della finestra;
- Una fonte di calore nel campo visivo, come un compressore ad aria calda, una finestra con spifferi o un'uscita dell'aria condizionata.

**Ricorda:** Gli animali domestici possono far scattare il sensore: per evitare che accada, cerca di posizionare il sensore in modo che gli animali non siano rilevati.


## 3 Fissarlo a una superficie (opzionale)

Se desideri verificare il segnale prima di fissare il sensore, puoi farlo tramite l'app o il pannello di controllo online, nella sezione **Gestisci i tuoi dispositivi**.

Quando fissi il sensore a una superficie, assicurati che rimanga spazio sufficiente per aprire il vano delle pile per quando dovranno essere sostituite.

### Con le strisce adesive:

- Stacca due strisce dalla carta di supporto e fissale sul retro o sui due lati angolati del sensore, a seconda di dove desideri fissarlo.
- Pulisci la superficie dove intendi attaccare le strisce adesive e assicurati che sia asciutta.
- Rimuovi la protezione dalle strisce adesive e fissa saldamente il sensore alla superficie.

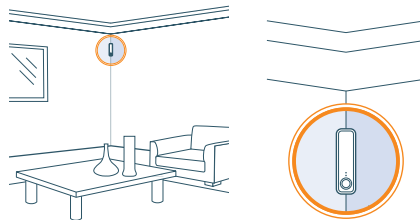

**Ricorda:** Che le strisce adesive possono lasciare dei segni quando vengono rimosse da una superficie verniciata.

#### Utilizzo

Il sensore di movimento Hive è adatto solo all'uso in interni.

#### Batteria

Quando la batteria del tuo Sensore di movimento Hive si esaurisce, sostituiscila con 1 nuova **DURACELL** CR123A batteria al litio. **Attenzione:** tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico. La batteria può esplodere o perdere liquido se surriscaldata, smontata, mandata in corto circuito, ricaricata, esposta al fuoco o ad alte temperature o se inserita in modo non corretto. Conservare nella confezione originale fino al suo utilizzo. Non trasportare le batterie sfuse in tasca o in borsa.

#### Manutenzione

Rimuovere la batteria dal Sensore di movimento Hive prima di pulirlo ed evitare sempre il contatto con acqua o altri liquidi.

Se, per qualsiasi motivo, decidi di restituire il tuo Sensore di movimento Hive, ti basta restituire il prodotto Hive al rivenditore. La restituzione è soggetta alle condizioni di rimborso del rivenditore, quindi assicurati di verificarle.

Utilizzando l'hub Hive e altri prodotti Hive, accetti i nostri Termini e Condizioni, che puoi consultare all'indirizzo [hivehome.com/terms](https://hivehome.com/terms)

## Possiamo esserti d'aiuto?

Su [hivehome.com/support](https://hivehome.com/support) trovi pratici video su come utilizzare i nostri prodotti, oltre a tanti consigli e suggerimenti.

Scarica la app gratuita di Hive:



# Welcome to Hive

Your Hive Motion Sensor detects motion in your home, and sends you an alert. This guide tells you everything you need to know.

If you're new to Hive products, please see the user guide provided with your Hive Hub to set up your Hive account.

## Getting started:

### 1 Add your sensor

You can do this using your Hive app or the online dashboard.

#### Using the Hive app:

- Open the Hive app on your smartphone or tablet. You may be asked to log-in.
- Tap the **Menu** button and then **Install devices**, then follow the on-screen instructions.

#### Using the online dashboard:

- Log in to your Hive account at [hivehome.com](http://hivehome.com)
- Under **Settings** select **Install devices**, then follow the on-screen instructions.

When prompted, pull the tab from the sensor case to start the pairing process.

The LED light on the front will begin to flash amber while it searches to find your hub.

Once your sensor appears on the screen, you can name it and press **Save** to complete setup.

### 2 Choose a location

Find a place that has a good view of the area you want to monitor, as long as it's near enough to your Hive Hub or signal booster to stay connected.

- Aim for around 2-3m from the floor as any higher may leave blind spots below.
- Alternatively, you can rest the sensor on its side on a table or shelf, then you may not need to fix it to the surface.
- Your sensor can detect motion up to 5m away and has a 94° field of view when vertical.

#### The following might trigger a false motion alert:

- Direct sunlight hitting your sensor.
- Having a window in view (movement outside a window).
- Having a heat source in view (such as a hot air blower, a draughty window or an air conditioning outlet).

**Remember:** Pets can trigger your motion sensor. If you don't want this to happen try placing the sensor where pets won't be seen.


### 3 Fix it in place (optional)

If you'd like to check the signal before fixing your sensor in place, you can do this in the app or online dashboard under **Manage devices**.

When fixing the sensor in place, ensure there is enough space above to slide open the case for future battery replacement.

#### Using the adhesive strips:

- Peel strips from the backing paper and stick to either the back or the angled sides of the sensor depending on where you're attaching it.
- Wipe the area on the surface where the adhesive strips will be attached and make sure it's dry.
- Remove the backing from the adhesive strips so that you can firmly place the sensor on the surface.

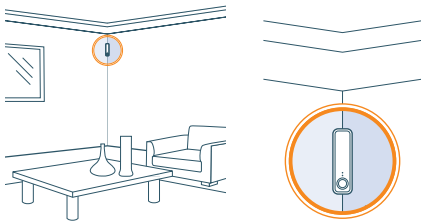

**Remember:** Removing the provided adhesive strips from wallpaper or paint can leave marks on the wall.

#### Usage

Your Hive Motion Sensor is designed for indoor use only.

#### Battery

When your Hive Motion Sensor battery needs replacing we recommend replacing with 1 new **DURACELL** CR123A lithium battery. **Caution:** Keep battery away from children. If swallowed, consult a physician at once. Battery can explode or leak if heated, disassembled, shorted, recharged, exposed to fire or high temperature or inserted incorrectly. Keep in original package until ready to use. Do not carry batteries loose in your pockets or purse.

#### Maintenance

Remove the battery from your Hive Motion Sensor before cleaning and keep it away from water and other liquids at all times.

If for any reason you need to return your Hive Motion Sensor, simply return your box and its contents to the retailer. Any return is subject to the retailer's refund policy so please don't forget to check the retailer's refund policy too.

By using the Hive Hub and other Hive products, you agree to our terms and conditions, which can be found at [hivehome.com/terms](https://hivehome.com/terms)

#### Download the Hive app:



## Can we help?

You can view our handy how-to-use videos along with hints and tips at [hivehome.com/support](https://hivehome.com/support)